


آشنایی با مانیتور ASUS VG258QR

نمای جلو:

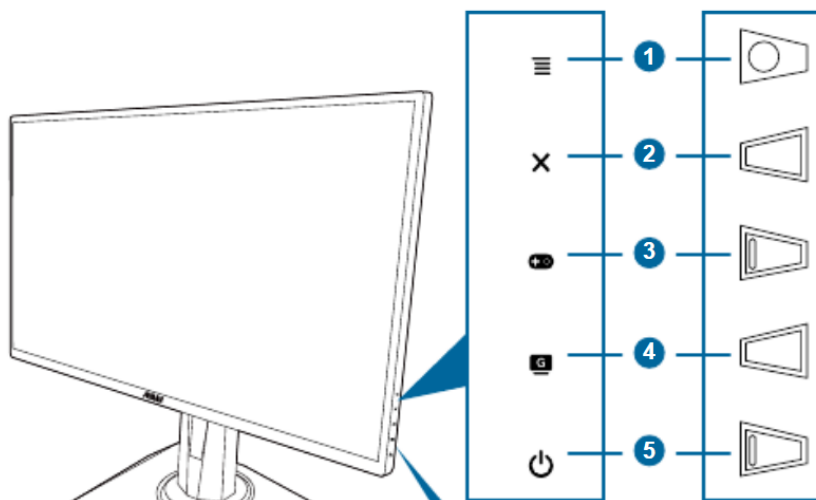

۱. منوی OSD را روشن می کند. مورد منوی OSD انتخاب شده را فعال می کند. مقادیر را افزایش / کاهش می دهد یا انتخاب شما را به بالا / پایین / چپ / راست حرکت می دهد. نوار انتخاب ورودی را هنگامی که مانیتور وارد حالت آماده به کار می شود و یا پیام "NO SIGNAL" را نمایش می دهد، نوار انتخاب ورودی نمایش می دهد.


۲. دکمه از آیتم منوی OSD خارج می شود. نوار انتخاب ورودی را هنگامی که مانیتور وارد حالت آماده به کار می شود یا پیام «NO SIGNAL» را نمایش می دهد با فشار طولانی مدت به مدت ۵ ثانیه، عملکرد قفل کلید را بین روشن و خاموش تغییر می دهد.

۳. کلید میانبر GamePlus: این دکمه را برای انتخاب به بالا / پایین حرکت دهید و برای تأیید عملکرد مورد نیاز را فشار دهید. هنگامی که مانیتور وارد حالت آماده به کار می شود یا پیام "NO SIGNAL" را نمایش می دهد، نوار انتخاب ورودی را نمایش می دهد.

۴. کلید میانبر GameVisual: این عملکرد شامل ۷ تابع فرعی است که می توانید به دلخواه خود انتخاب کنید. نوار انتخاب ورودی را هنگامی که مانیتور وارد حالت آماده به کار می شود یا پیام "NO SIGNAL" را نمایش می دهد، نوار انتخاب ورودی نمایش می دهد.

۵. دکمه روشن / خاموش / نمایشگر: نمایشگر را روشن / خاموش می کند.

نمای پشت:

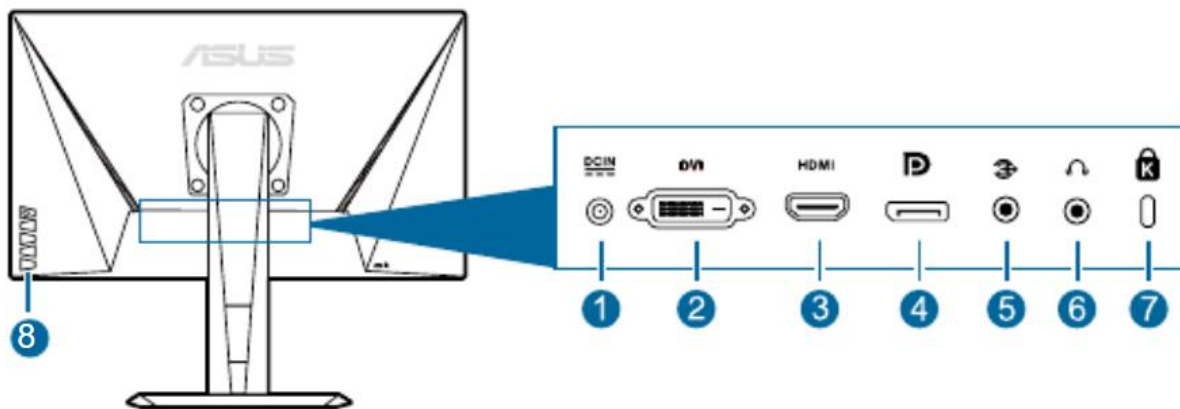

۱. درگاه پاور: این درگاه سیم برق را متصل می کند.

۲. پورت DVI

۳. این پورت برای اتصال با یک دستگاه سازگار با HDMI است.

۴. پورت Display

۵. پورت صدا: این درگاه منبع صوتی رایانه شخصی را توسط کابل صوتی همراه متصل می کند.

۶. پورت هدفون: این درگاه فقط زمانی در دسترس است که کابل HDMI/ DisplayPort متصل باشد.

۷. شیار قفل KINGstone

۸. دکمه های کنترل